Français

Carte AirPort



Instructions de Remplacement

Merci de suivre attentivement ces instructions. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre matériel et perdre le bénéfice de sa garantie.

Remarque: Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Attention : Durant cette opération, veillez à laisser les petites pièces hors de portée des enfants.

Outils Requis

- Pièce de monnaie
- Tournevis plat fin (si le clavier est verrouillé)

Ouverture de l'Ordinateur

Attention : Eteignez toujours votre ordinateur avant de l'ouvrir sous peine d'endommager ses composants internes ou de vous blesser. Après avoir éteint votre ordinateur, ses composants internes peuvent être chauds. Laissez l'ordinateur refroidir avant de poursuivre.

1. Placez votre ordinateur sur une surface propre et lisse.

2. Eteignez votre ordinateur et attendez trente minutes avant de poursuivre.

3. Déconnectez l'adaptateur secteur et tout autre câble connecté à l'ordinateur.


4. Fermez l'ordinateur, retournez-le et localisez le loquet de la batterie (**Figure 1**).

   Utilisez une pièce de monnaie pour faire pivoter le loquet de la batterie d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Enlevez doucement la batterie.

   Le fait d'enlever la batterie vous évitera d'allumer accidentellement l'ordinateur.

   Attention : Le fait d'enlever la batterie avant d'éteindre votre ordinateur peut occasionner une perte de données.

Figure 1

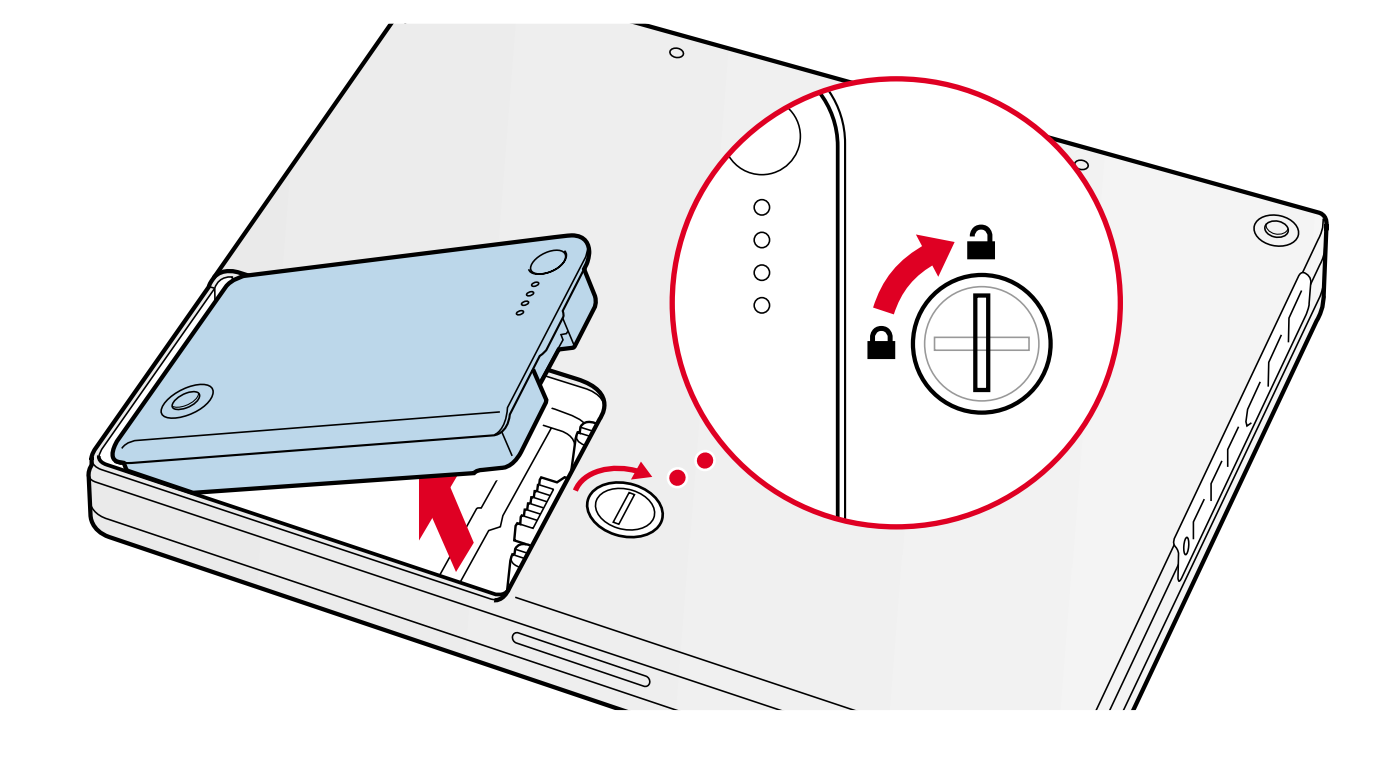


5. Retournez l'ordinateur.

6. Soulevez l'écran pour pouvoir accéder au clavier.

7. Assurez-vous que les vis de blocage du clavier, situés sur la petite section en plastique à gauche de la touche de verrouillage numérique du clavier (**Figure 2**), ne soient pas en position bloquée. Un nouvel iBook est livré clavier débloqué. Par conséquent, à moins que vous ou quelqu'un d'autre n'ait bloqué le clavier, vous pouvez passer cette étape.


Pour déverrouiller le clavier, tournez la vis d'un demi-tour.

Figure 2

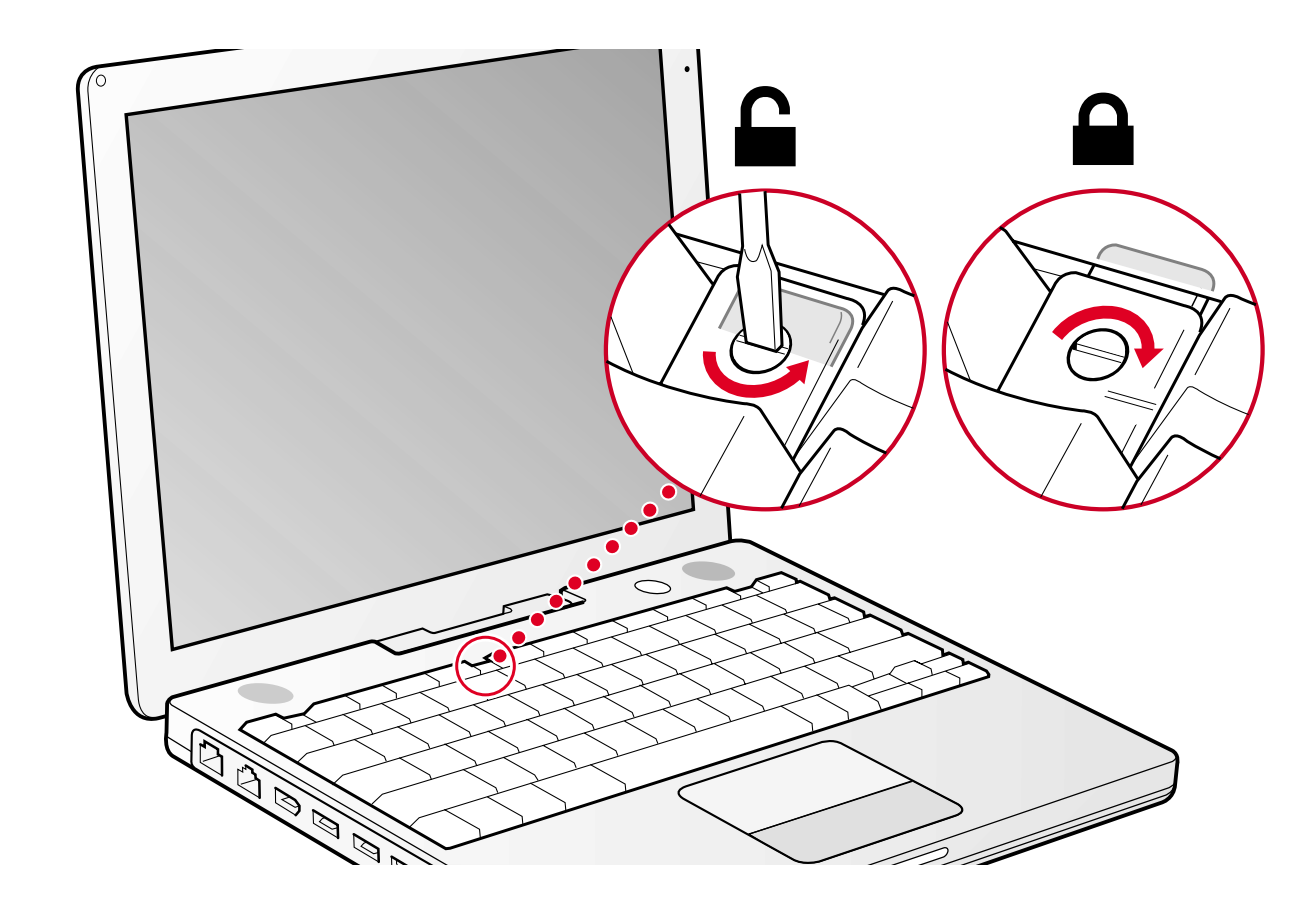


8. Dégagez le clavier en faisant coulisser vers le bas les deux taquets prévus à cet effet (situées à gauche des touches F1 et F12) (**Figure 3**), puis soulevez légèrement la partie supérieure du clavier vers l'écran.

Figure 3

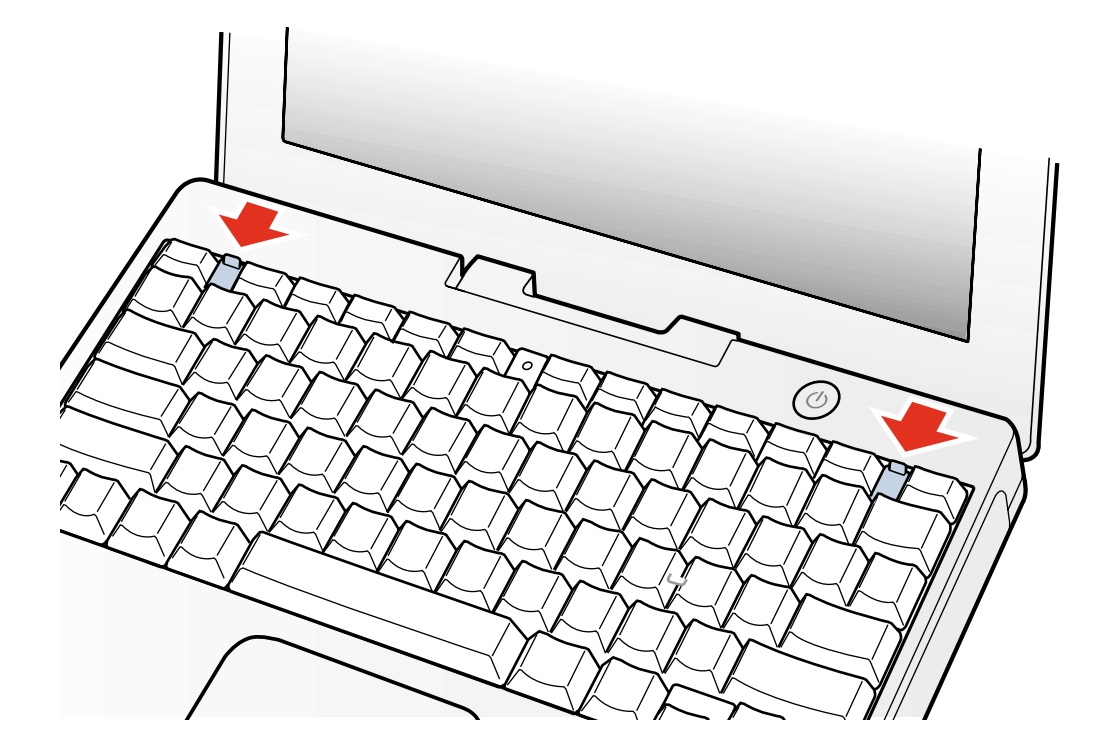

9. Retournez le clavier et déposez-le sur le repose-mains et le Trackpad (**Figure 4**).


Figure 4

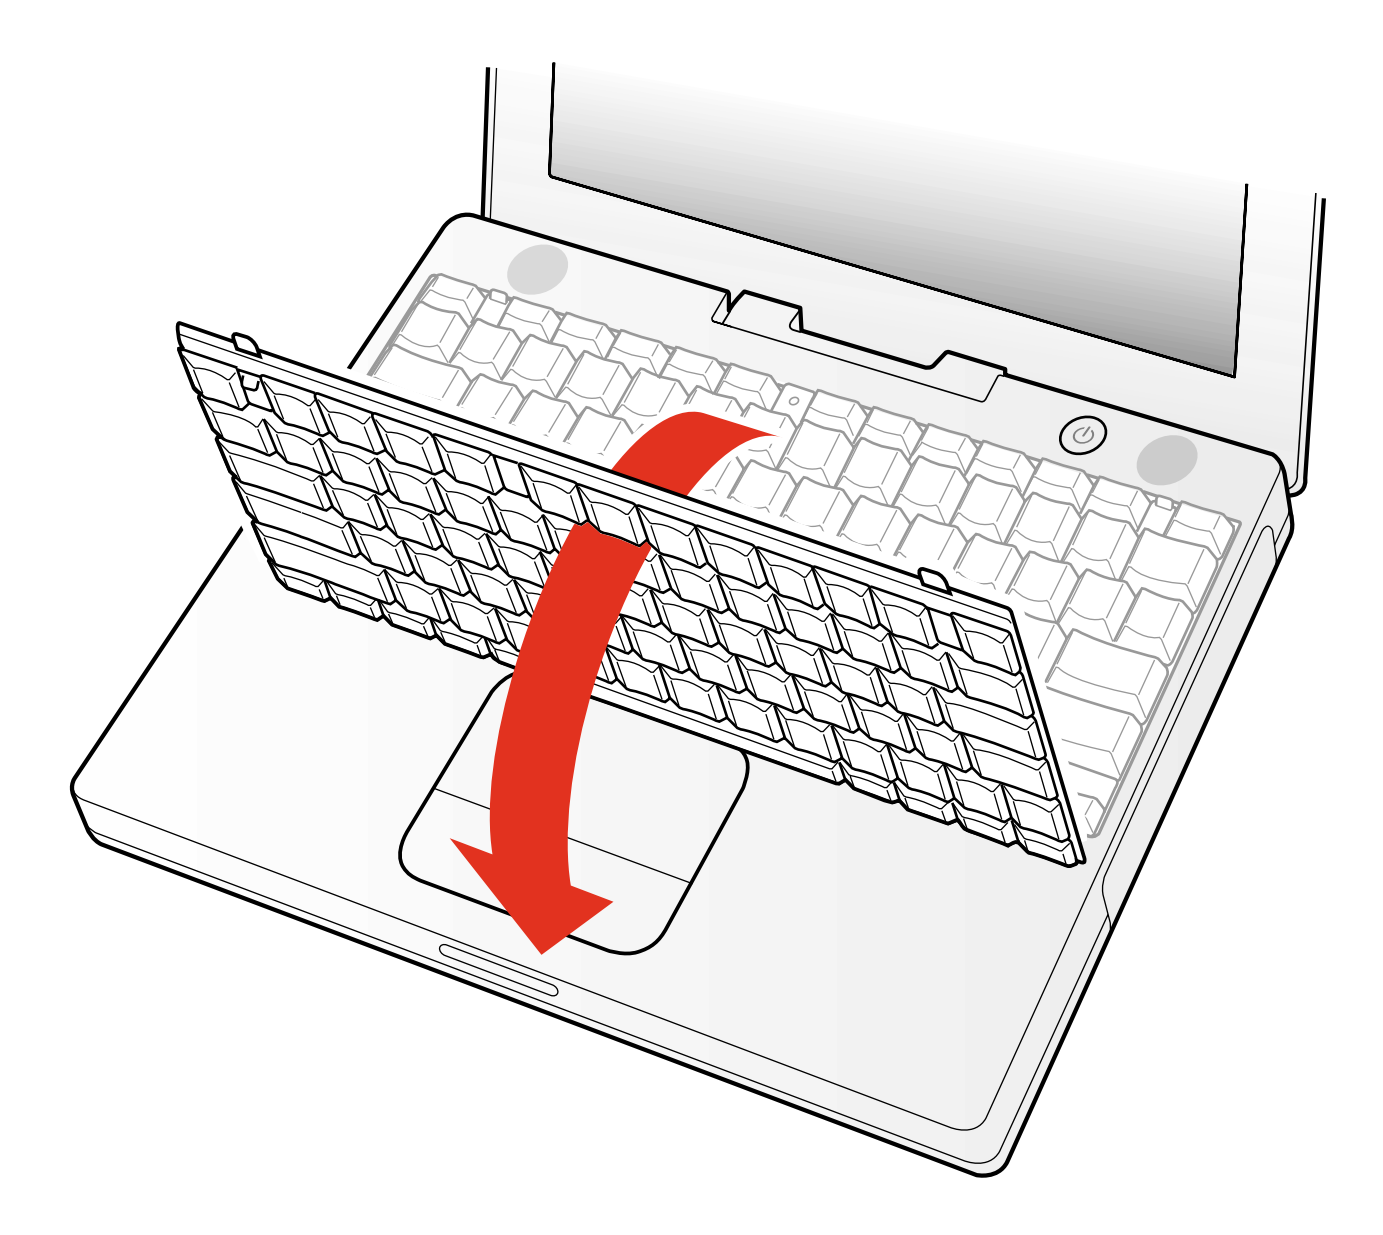

10. Afin d'éviter les décharges d'électricité statique, touchez une surface métallique à l'intérieur de l'ordinateur comme illustré (**Figure 5**).

Important : Pour éviter les décharges d'électricité statique, raccordez-vous toujours à la terre en touchant le cadre de l'ordinateur avant de toucher tout composant ou d'effectuer une installation dans votre ordinateur. Afin d'éviter de vous recharger en électricité statique, ne vous déplacez pas dans la pièce avant d'avoir terminé l'installation et refermé l'ordinateur.


Figure 5

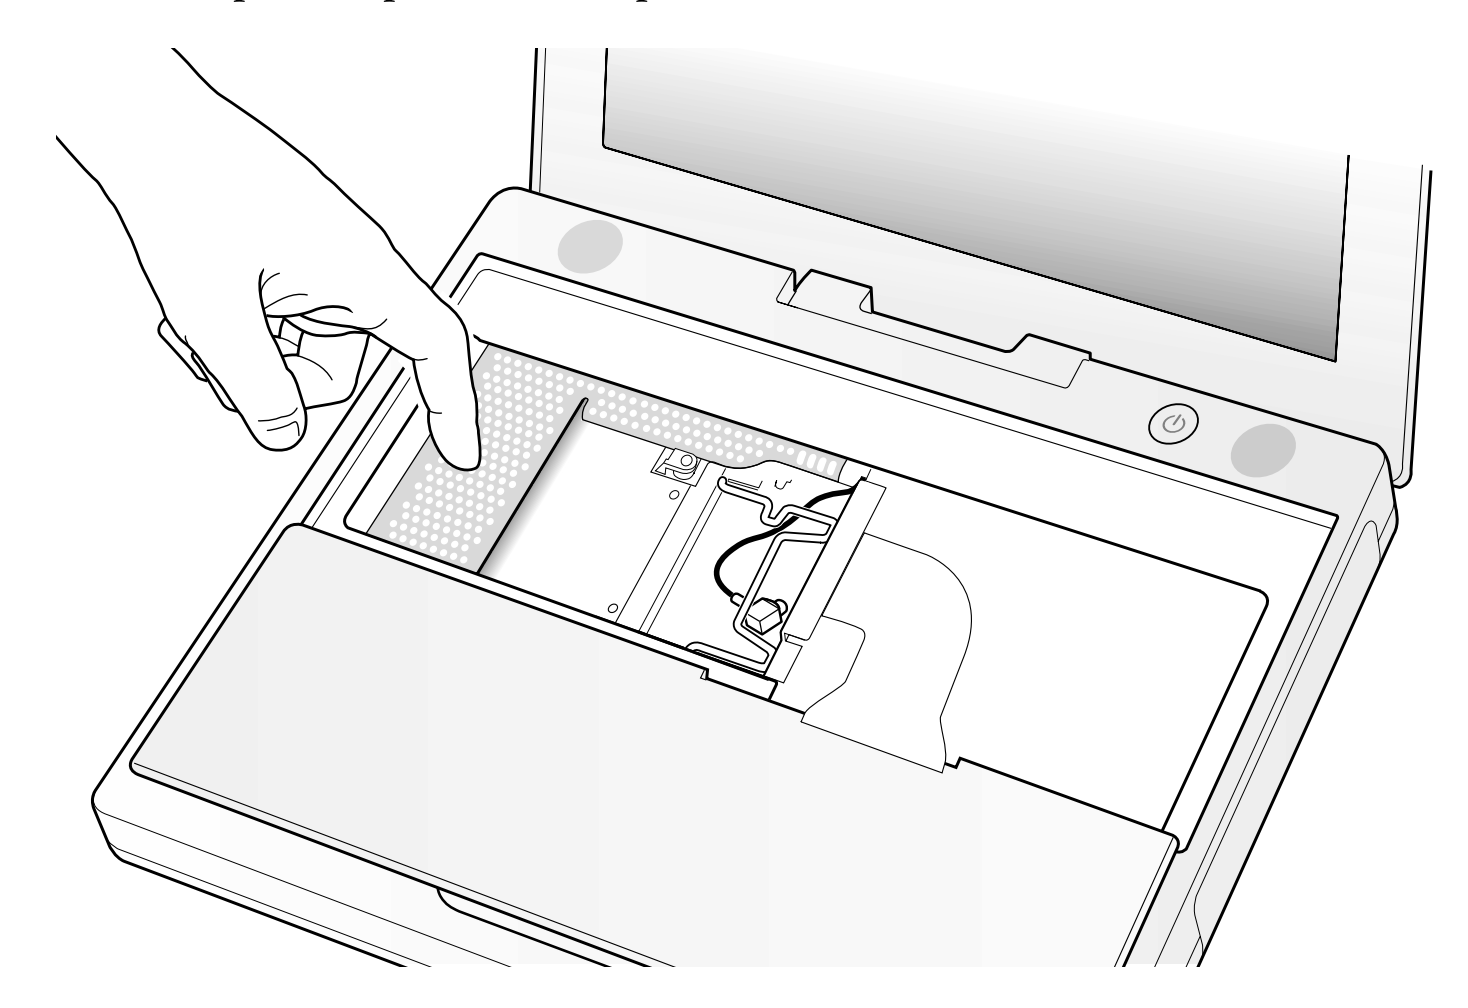

Enlèvement de la Carte AirPort Installée

1. Déverrouillez l'attache flexible qui tient la carte en place (**Figure 6**).

Figure 6

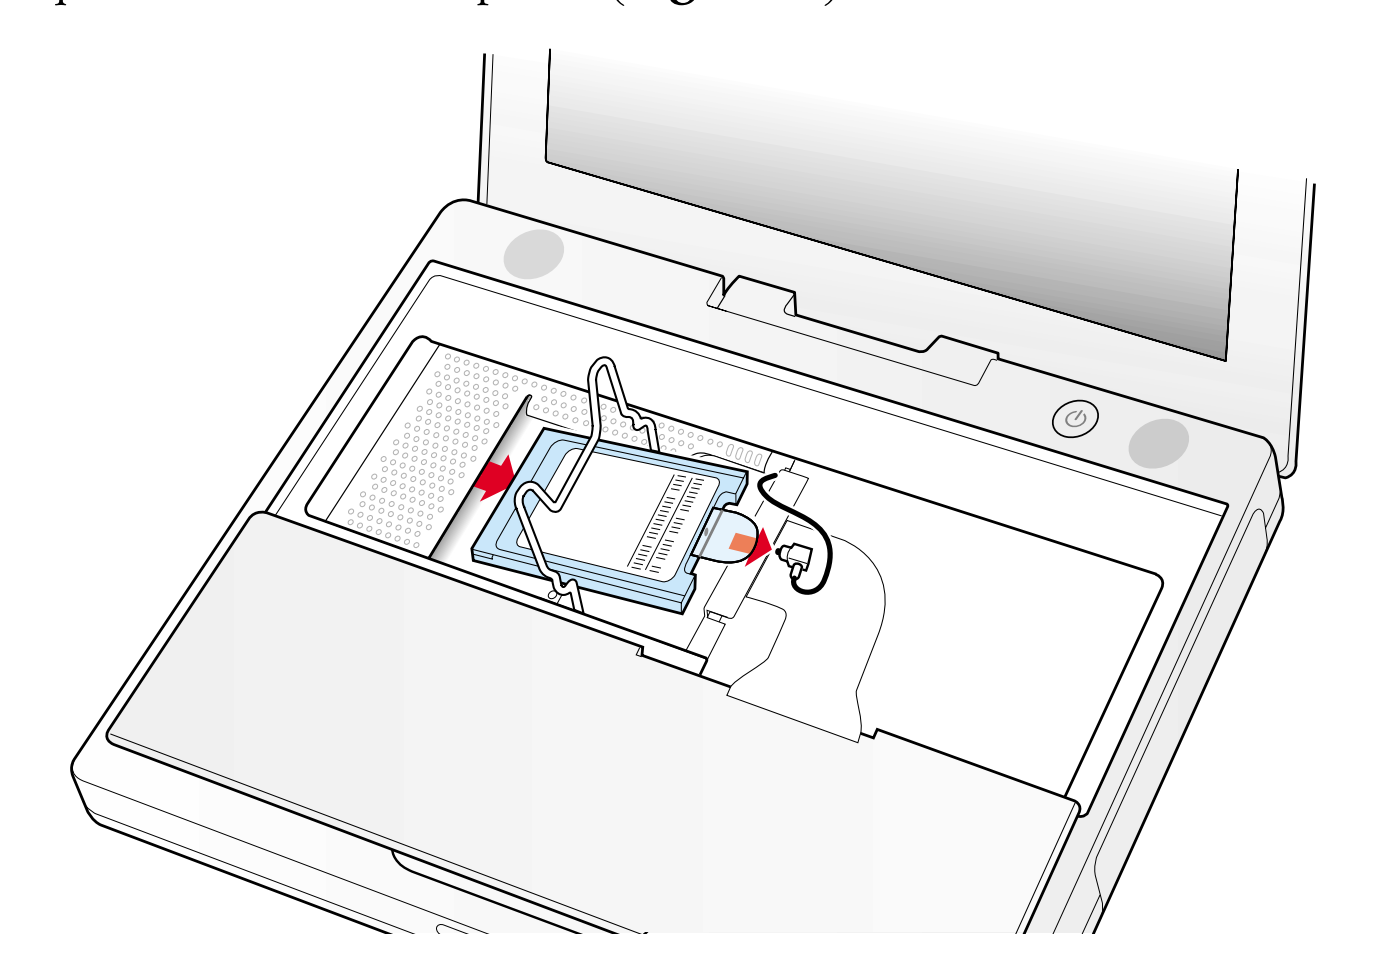


2. Enlevez la carte de son connecteur.

3. Déconnectez le câble d'antenne de la Carte AirPort en tirant bien dans l'axe de son connecteur.

Installation de la Carte AirPort de Remplacement

1. Si la carte AirPort est livrée avec un adaptateur AirPort (**Figure 7**), enlevez l'agrafe en métal (A) et sortez la Carte AirPort (B) de l'adaptateur (C). L'adaptateur et l'agrafe en métal ne sont d'aucune utilité avec votre iBook.


Figure 7

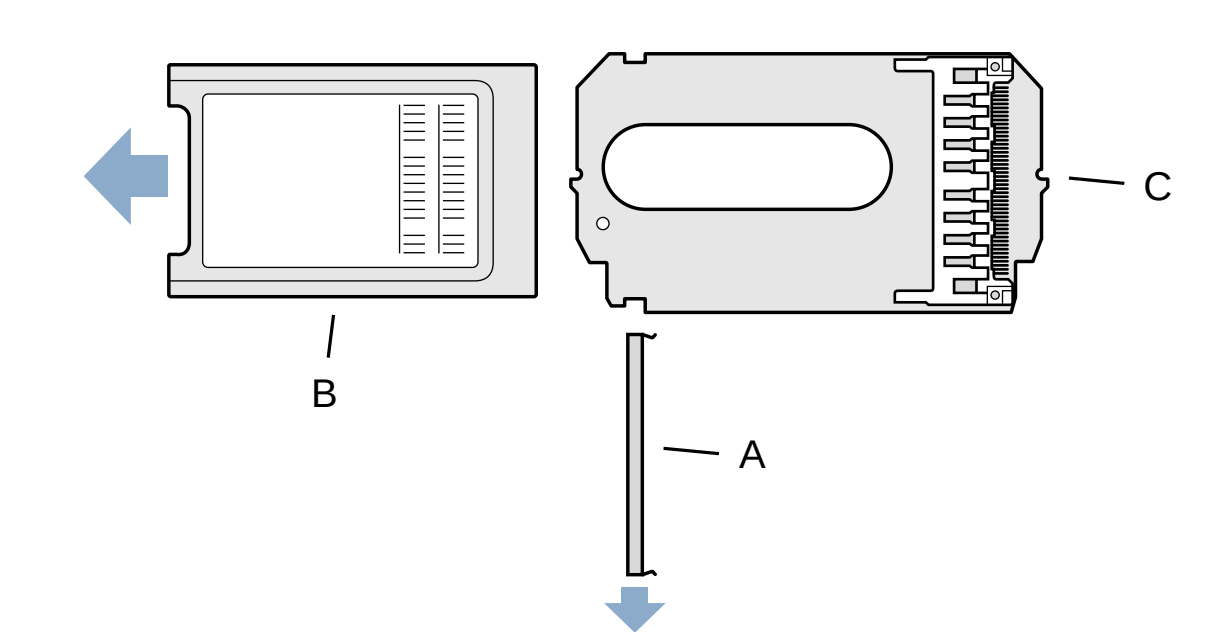

2. Localisez le connecteur du câble d'antenne AirPort et branchez-le dans le port (situé juste en dessous de la poignée) à l'extrémité de la Carte AirPort. Assurez-vous que le connecteur soit droit avant d'y insérer dans la carte (**Figure 8**).


3. Pour installer la Carte AirPort, glissez-la doucement (numéro d'identification AirPort et code barre vous face à vous) sous l'attache flexible et dans le connecteur pour Carte AirPort.

Figure 8

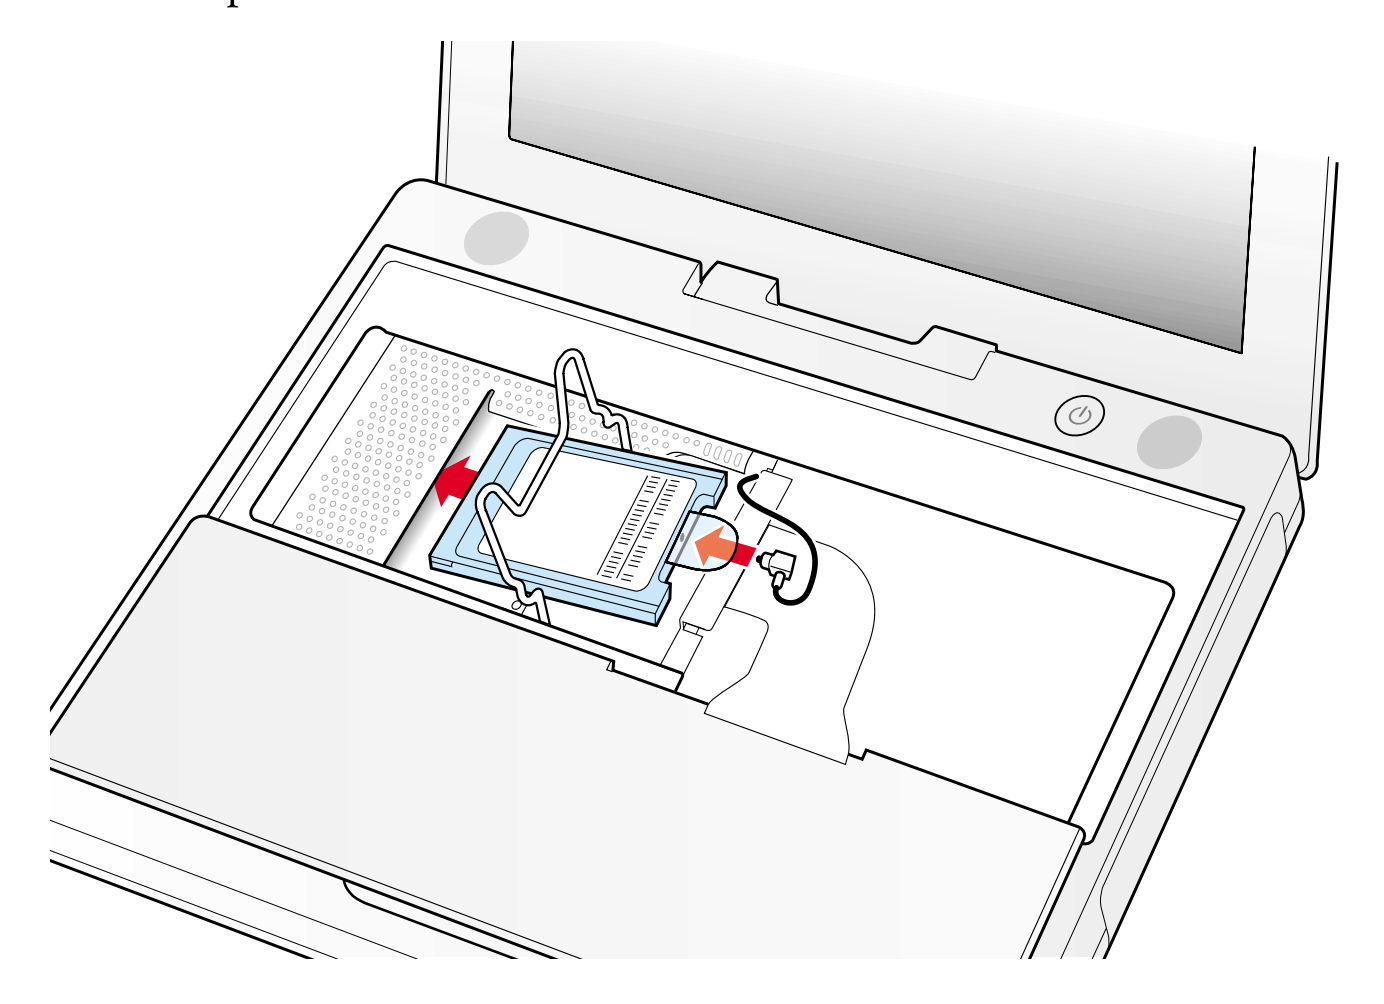

4. Utilisez l'attache flexible pour sécuriser la Carte AirPort en place, en insérant ses fiches dans les connecteurs du bouclier de protection de la RAM (**Figure 9**).

Figure 9

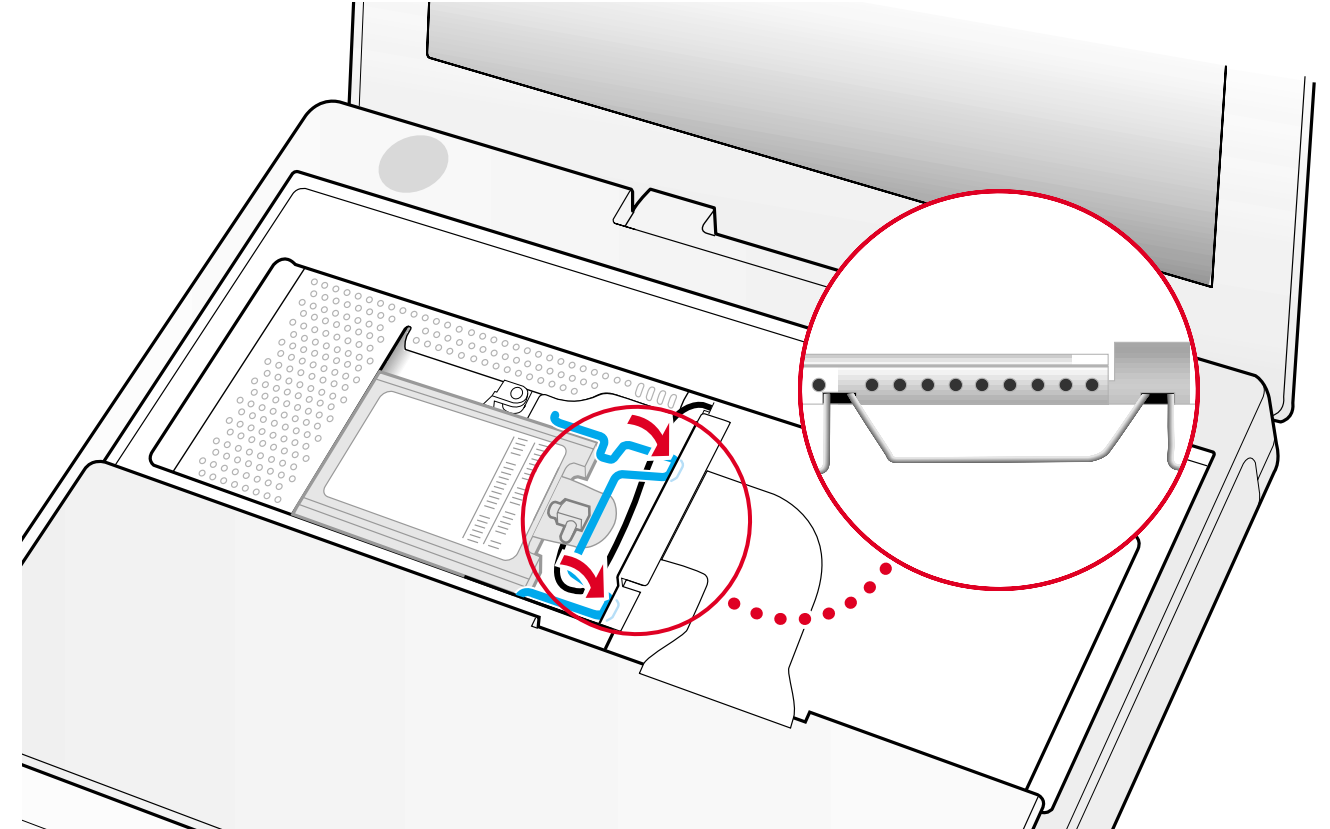

Fermeture de l'Ordinateur


1. Retournez le clavier et positionnez-le au-dessus de l'ouverture du boîtier.

2. Placez le clavier à 45° au-dessus de l'ouverture du boîtier et insérez les attaches de l'arrière du clavier dans les connecteurs se situant sous la surface de l'ouverture (**Figure 10**).

   Important : Assurez-vous que toutes les attaches soient en place et que le clavier reste parfaitement aligné avec le bord de l'ouverture.


3. Positionnez le clavier à plat dans l'ouverture du boîtier.

Figure 10

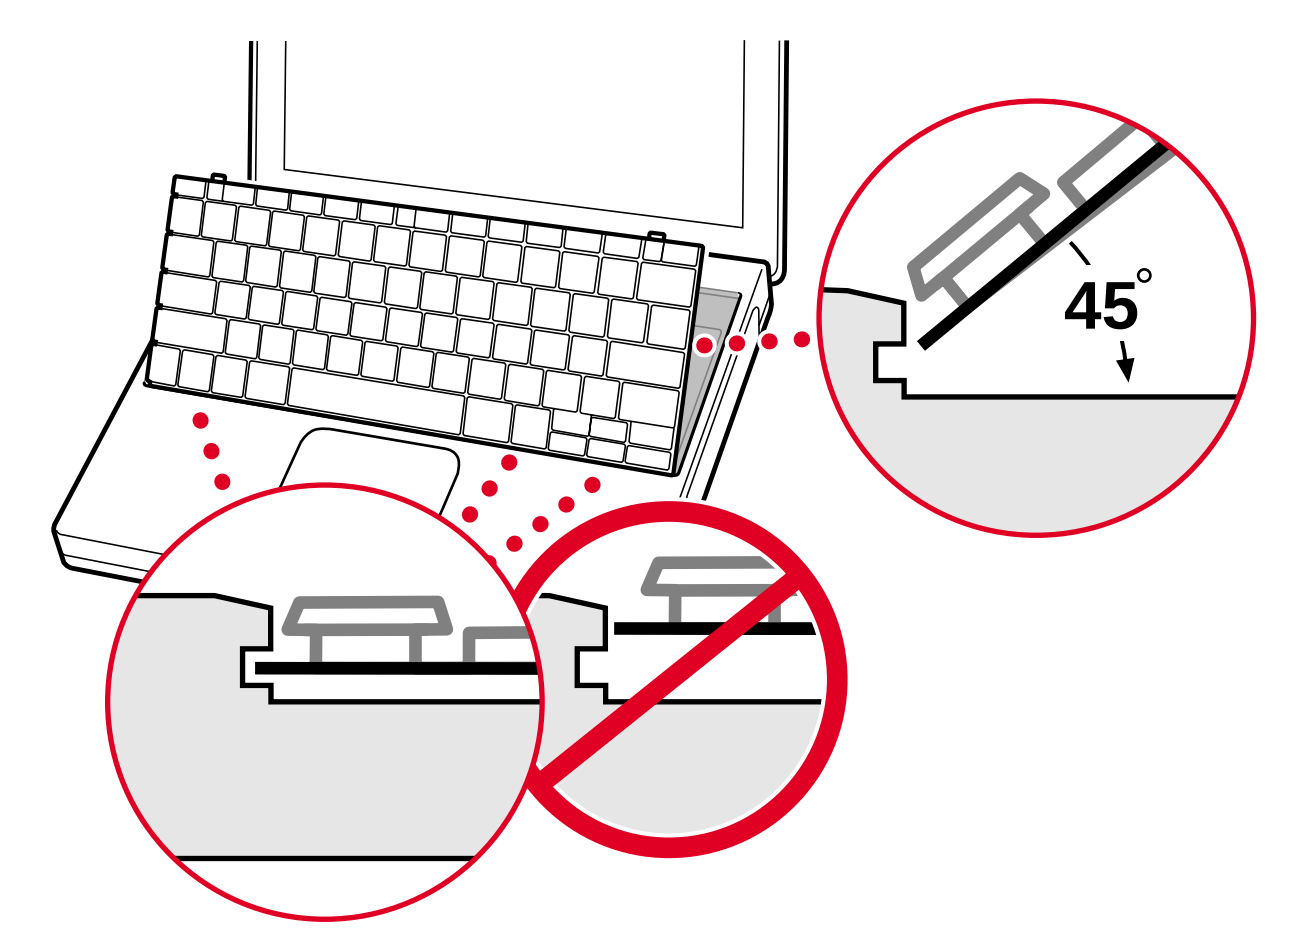

4. Appuyez vers le bas sur les attaches de fixation du clavier et appuyez sur la partie supérieure du clavier (**Figure 11**).

Figure 11

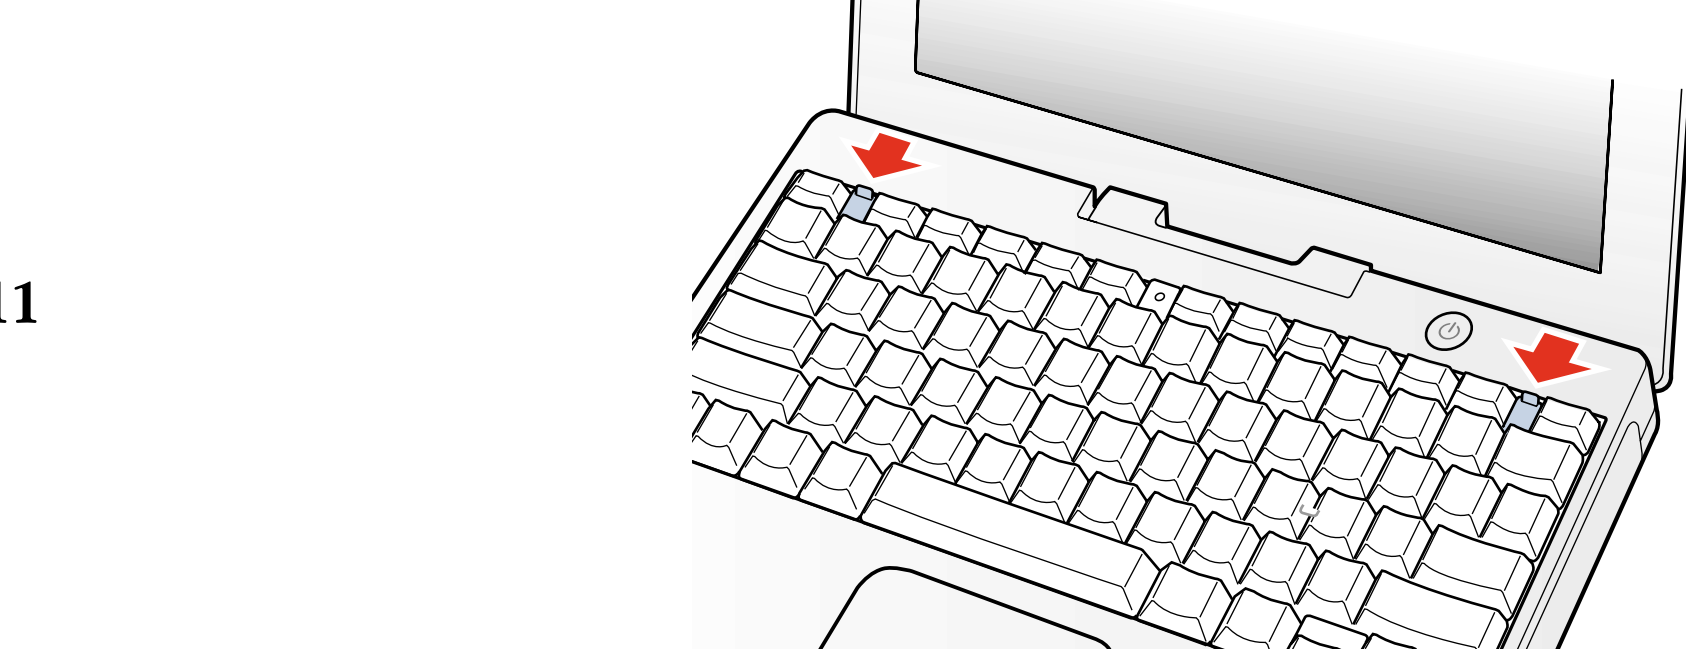


5. Libérez les attaches pour que le clavier tienne correctement en place.

6. Fermez l'écran et retournez votre iBook.

7. Réinstallez la batterie dans le compartiment batterie. Positionnez-la bien à plat et faites pivoter le loquet de verrouillage de la batterie d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie (**Figure 12**).

Figure 12

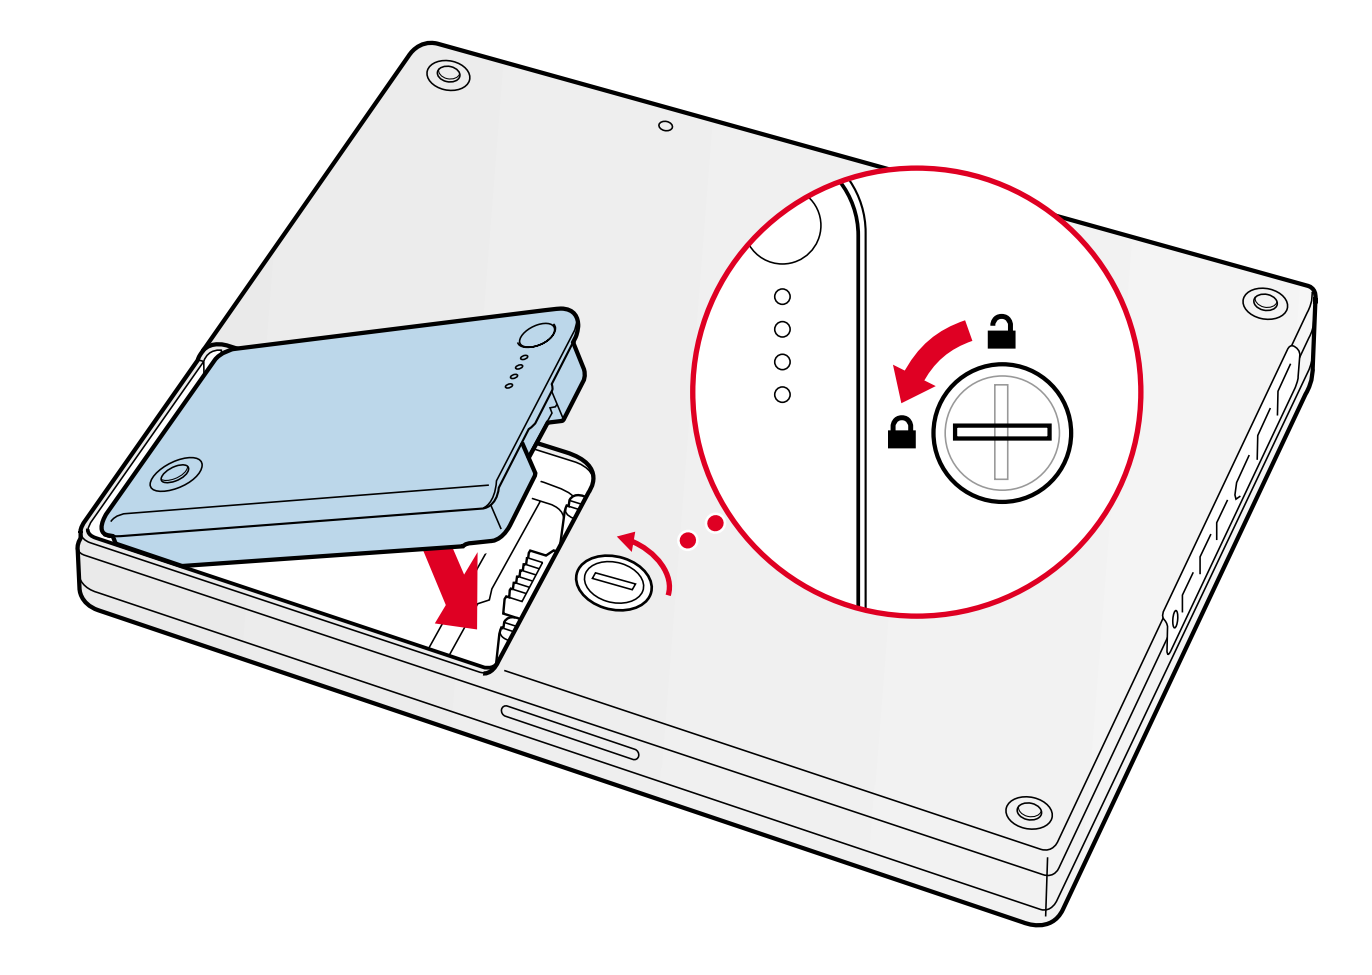

8. Retournez votre iBook et ouvrez son écran.

9. Reconnectez le cordon d'alimentation ainsi que tous les câbles qui étaient branchés à votre ordinateur et redémarrez-le.

Remarque : Vous devrez peut-être régler la date et l'heure (via le tableau de bord Date & Heure).

Attention : N'allumez jamais l'ordinateur avant que tous ses composants internes et externes soient en place et que l'ordinateur soit correctement refermé. L'utilisation d'un ordinateur ouvert ou incomplet peut l'endommager et occasionner des blessures.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com